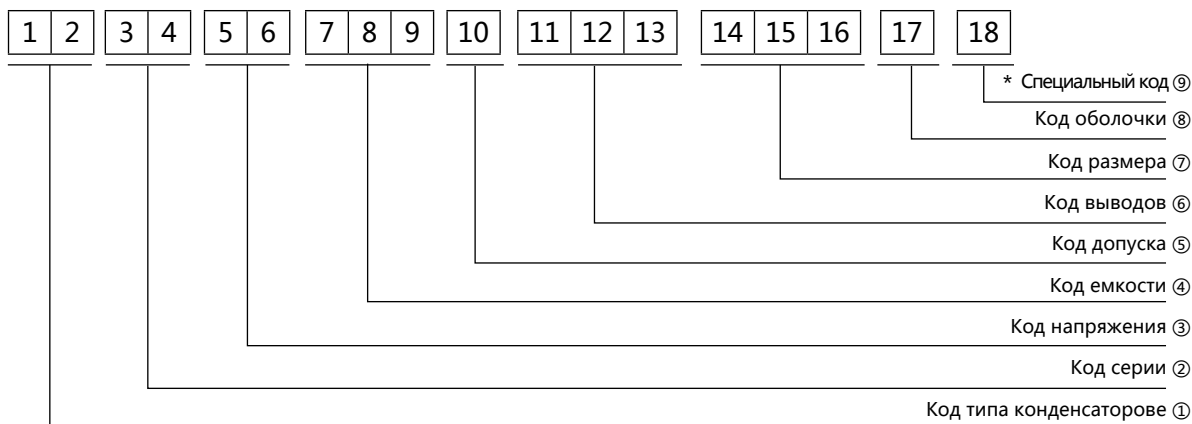


Расшифровка парт номера для конденсаторов с радиальными выводами



① Код типа конденсаторов

Тип	Код	
	1	2
Электролитические конденсаторы	E	C

③ Код напряжения

WV(B)	Код	
	5	6
6.3	0	J
10	1	A
16	1	C
20	1	D
25	1	E
35	1	V
40	1	G
50	1	H
63	1	J
80	1	K
100	2	A
120	2	B
160	2	C
180	2	K
200	2	D
250	2	E
315	2	F
330	2	U
350	2	V
400	2	G
420	2	X
450	2	W
500	2	H
550	2	Y

④ Код емкости

Емкость (мкФ)	Код		
	7	8	9
0.1	0	R	1
0.22	R	2	2
0.33	R	3	3
0.47	R	4	7
1	0	1	0
2.2	2	R	2
3.3	3	R	3
4.7	4	R	7
10	1	0	0
22	2	2	0
33	3	3	0
47	4	7	0
100	1	0	1
220	2	2	1
270	2	7	1
330	3	3	1
390	3	9	1
470	4	7	1
560	5	6	1
680	6	8	1
1000	1	0	2
2200	2	2	2
3300	3	3	2
4700	4	7	2
10000	1	0	3
22000	2	2	3

⑦ Код размера

ФD (мм)	Код
3	A
4	B
5	C
6/6.3	D
8	E
10	F
12/12.5	G
13	H
16	I
18	J
20	K
22	L
25	M

L (мм)	Код	
	15	16
5	0	5
7	0	7
11	1	1
11.5	1	1
12	1	2
14	1	4
16	1	6
20	2	0
25	2	5
30	3	0
35	3	5
40	4	0
45	4	5
50	5	0

② Код серии

Серия	Код	Серия	Код
	3, 4		3, 4
CD50C	SM	CD50L	LM
CD50H	KF	CD113	DM
CD50N	NM	CD113H	FM
CD11C	SX	CD26J	PZ
CD11CX	SS	CD26G	MZ
CD26C	KS	CD26GF	HF
CD71C	NS	CD26GD	HD
CD110/CD110X	GR	CD26GN	HN
CD268	KM	CD26GK	HK
CD26L	RL	CD26GA	HA
CD264	KH	CD26GE	HE
CD266	FK	CD26GS	HS
CD26F	LK	CD26GT	HT
CD26E	XL	CD26GC	HC
CD26H	XH		
CD71	NP		
CD71H	NK		
CD288	SF		
CD288H	LF		
CD286/CD263/CD288HC	RH		
CD288HE	GF		
CD287	RE		
CD289	GL		
CD285	GD		
CD287H	RF		
CD287L	RS		
CD287Z	RZ		
CD287G	RG		
CD287B	RB		
CD287M	RM		
CD287J	RJ		

⑥ Код выводов

Описание	Код		
	11	12	13
Упаковка россыпью	A	0	0
Лента F=2.5мм	F	2	5
Лента F=3.5мм	F	3	5
Лента F=5.0мм	F	5	0
Обрезанный вывод (K тип C=13мм)	X	1	3
Обрезанный вывод (K тип C=15мм)	Y	1	5
Обрезанный вывод (M тип L=3.2мм)	M	3	2
Обрезанный вывод (Z тип L=3.2мм)	Z	3	2
Обрезанный вывод (Z тип L=10мм)	Z	A	0
Обрезанный вывод (J тип L=3.5мм)	J	3	5
Обрезанный вывод (H тип L=3.7мм)	H	3	7
Обрезанный вывод (E тип L=4.0мм)	E	4	0
Обрезанный вывод (W тип L=5.0мм)	W(LHA)	5	0
Обрезанный вывод (W тип L=5.0мм)	R(LHB)	5	0
Примечание: 12 и 13 позиции определяют длину L			

⑤ Код допуска

Tol.(%)	Code
-10~+10	K
-20~+20	M
-10~+30	Q
-10~+50	T
-10~+20	V
-0~+20	R
-0~+30	A
-5~+20	C
-10~-20	B
-5~+5	D
-0~+10	E
-5~-20	F
-15~+5	N

⑧ Код оболочки

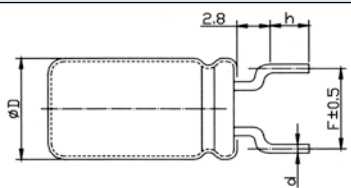
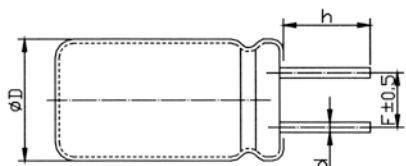
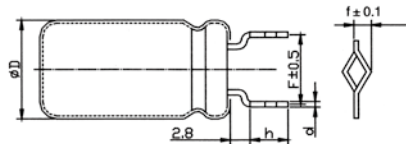

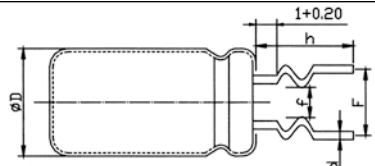


Пластиковая защитная оболочка	Код
PVC	C
PET	T

⑨ Код специальных требований заказчика.

Пример: CD287L 16B220мкФ 8×12 ±20% Упаковка россыпью, PVC пластиковая защитная оболочка

E C R S 1 C 2 2 1 M A 0 0 E 1 2 C

Форма выводов для конденсаторов с радиальными выводами (размеры, рисунки)

Код	Размеры					Рисунок
	D	d	F±0.5	h	f	
M	φ5	0.5	5	$5^{0}_{-1.0}$ 3.8±0.2		
	φ6	0.5	5	$5^{0}_{-1.0}$ 3.8±0.2		
	φ6.3	0.5	5	$5^{0}_{-1.0}$ 3.8±0.2		
	φ8	0.5, 0.6	5	$5^{0}_{-1.0}$ 3.8±0.2		
Z(T)	φ5	0.5	2.0	3.8±0.2		
	φ6	0.5	2.5	3.8±0.2		
	φ6.3	0.5	2.5	3.8±0.2		
	φ8	0.5, 0.6	3.5	3.8±0.2		
	φ10	0.6	5	$5^{+0.5}_{0}$ 3.8±0.2		
	φ12(φ12.5)	0.6	5	$5^{+0.5}_{0}$ 3.8±0.2		
	φ13	0.6	5	$5^{+0.5}_{0}$ 3.8±0.2		
	φ16	0.8	7.5	$5^{+0.5}_{0}$ 3.8±0.2		
J	φ5	0.5	5	4.2±0.5	1.1	
	φ6, φ6.3	0.5	5	4.2±0.5	1.1	
	φ8	0.5, 0.6	5	4.2±0.5	1.1	
H	φ10	0.6	5	$4.5^{+0.5}_{0}$	1.2	
	φ12(φ12.5)	0.6	5	$4.5^{+0.5}_{0}$	1.2	
	φ16	0.8	7.5	$4.5^{+0.5}_{0}$	1.3	
	φ18	0.8	7.5(10)	$4.5^{+0.5}_{0}$	1.3	
E	φ5	0.5	5±0.3	3.3±0.3	1.2±0.2	
	φ6, φ6.3					
	φ8	0.5, 0.6				
W/R	φ5	0.5	2.5	1.5±0.5	3.2±0.3	LHA   Маркировка минусового вывода
	φ8	0.5, 0.6	3.5	1.5±0.5	4.0±0.3	
	φ10	0.6	5	1.5±0.5	4.0±0.3	
	φ12.5	0.6	5	2.0±0.5	3.5±0.5	
	φ18-20	0.8	7.5	2.0±0.5	4.5±0.5	

Размеры ленты для конденсаторов с радиальными выводами

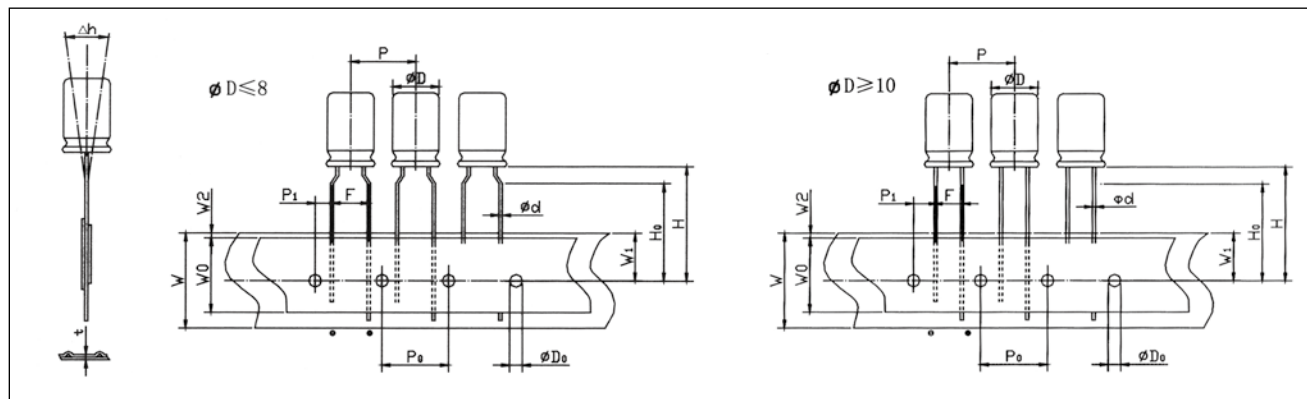


Таблица размеров

Обозн. размера	Допуск	Диаметр корпуса							Примечания
		Φ5	Φ6(Φ6.3)	Φ8	Φ10	Φ12	Φ13	Φ16,Φ19	
d	±0.1	0.5		0.6				0.8	
P	±1.0	12.7				15.0		30.0	
P0	±0.2	12.7				15.0		30.0	
P1	±0.5	3.85(5.35)	3.85(5.35)	3.85(5.85)	3.85		5.0	3.75	
F	+0.8	5.0(2.0)	5.0(2.5)	5.0(3.5)	5.0			7.5	
	-0.2								
W	±0.5	18.0							
W1	±0.5	9.0							
W2		≤ 1.5							
W0		≥ 12							
H	±0.75	18.5							
H0	±0.5	16							
D0	±0.2	Φ4.0							
t	±0.2	0.6				0.7			
Δh		≤ 2.0							Выкл выравнивания по верху корпуса

Характеристики упаковки

Диаметр корпуса (мм)	Лента в коробке	Катушка	Размеры упаковки для ленты в коробке (мм)
	Количество / коробка (шт)	Количество / коробка (шт)	
$\phi 5$	2000	1000	330×230×48
$\phi 6$	2000	800	330×270×48
$\phi 8$	1000	500	330×230×48
$\phi 10 (10 \times 12 / 10 \times 16)$	500	400	330×180×48
$\phi 10 (10 \times 20)$	500	400	335×180×60
$\phi 12-13$	300	400	335×180×60